


CARACTERÍSTICAS

- Regulable por todo tipo de dimmers.
- Surface Mount Technology (SMD)
- Con doble regleta en el primario para facilitar el conexionado entre ellos.
- Monitorización de estado por LED
- Completamente regulables por todo tipo de Dimmers (inductivos y capacitivos).
- Apropiado para su uso en instalaciones eléctricas industriales y comerciales.
- Testeado y aprobado por los últimos estándares de seguridad y EMC: EN61347, EN1347, EN61547+A1.
- Encendido suave para alargar la vida de las lamparas.
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito.

INSTALACION

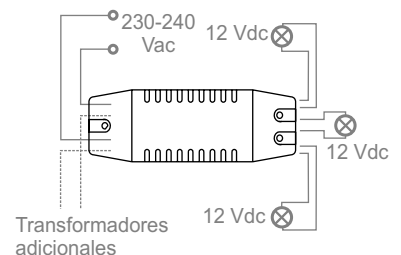

Funcionamiento monitorización de estado por LED

Encendido	Funcionamiento normal
Apagado	Sin tensión en el primario
Parpadeo lento	Cortocircuito
Parpadeo rápido	Sobrecarga

CONEXIONADO	
ENTRADA	SALIDA
X2	X6

Entrada	Rango de entrada (PRI) V-in Frecuencia de red Corriente de entrada Regulación	230-240 V ~ 50/60 Hz 1.25 A a Triac e IGFB
Salida	Tensión (SEC) V-out Corriente max. de salida Frecuencia de salida	11.4 V ~ ± 0.4 V a 240 V 26 A 22.0 KHz
Potencia	Rango potencia entregada Mínima potencia para regulación Factor de potencia	75-300 W 100 W ≥0.98
Temperatura	Ta - temperatura max ambiente Tc - temperatura max en caja	45° C 80° C
Dimensiones	Caja (largo x ancho x alto)	217x55.5x37 mm
Seguridad	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecarga Protección térmica Encendido suave - Soft Start Material caja Certificaciones	Si, con auto-Reset Si, con auto-Reset Si, con auto-Reset Si Plástico autoextinguible CE TÜV EMC VDE EN 61347 (Seguridad) EN 61000-3-2 (Armónicos) EN61547 (Inmunidad) EN 55015:2000 (Supresión de radio interferencias)